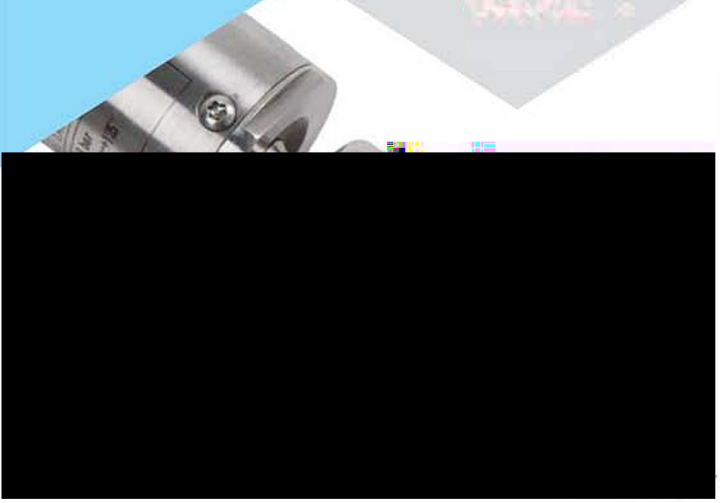
MLT



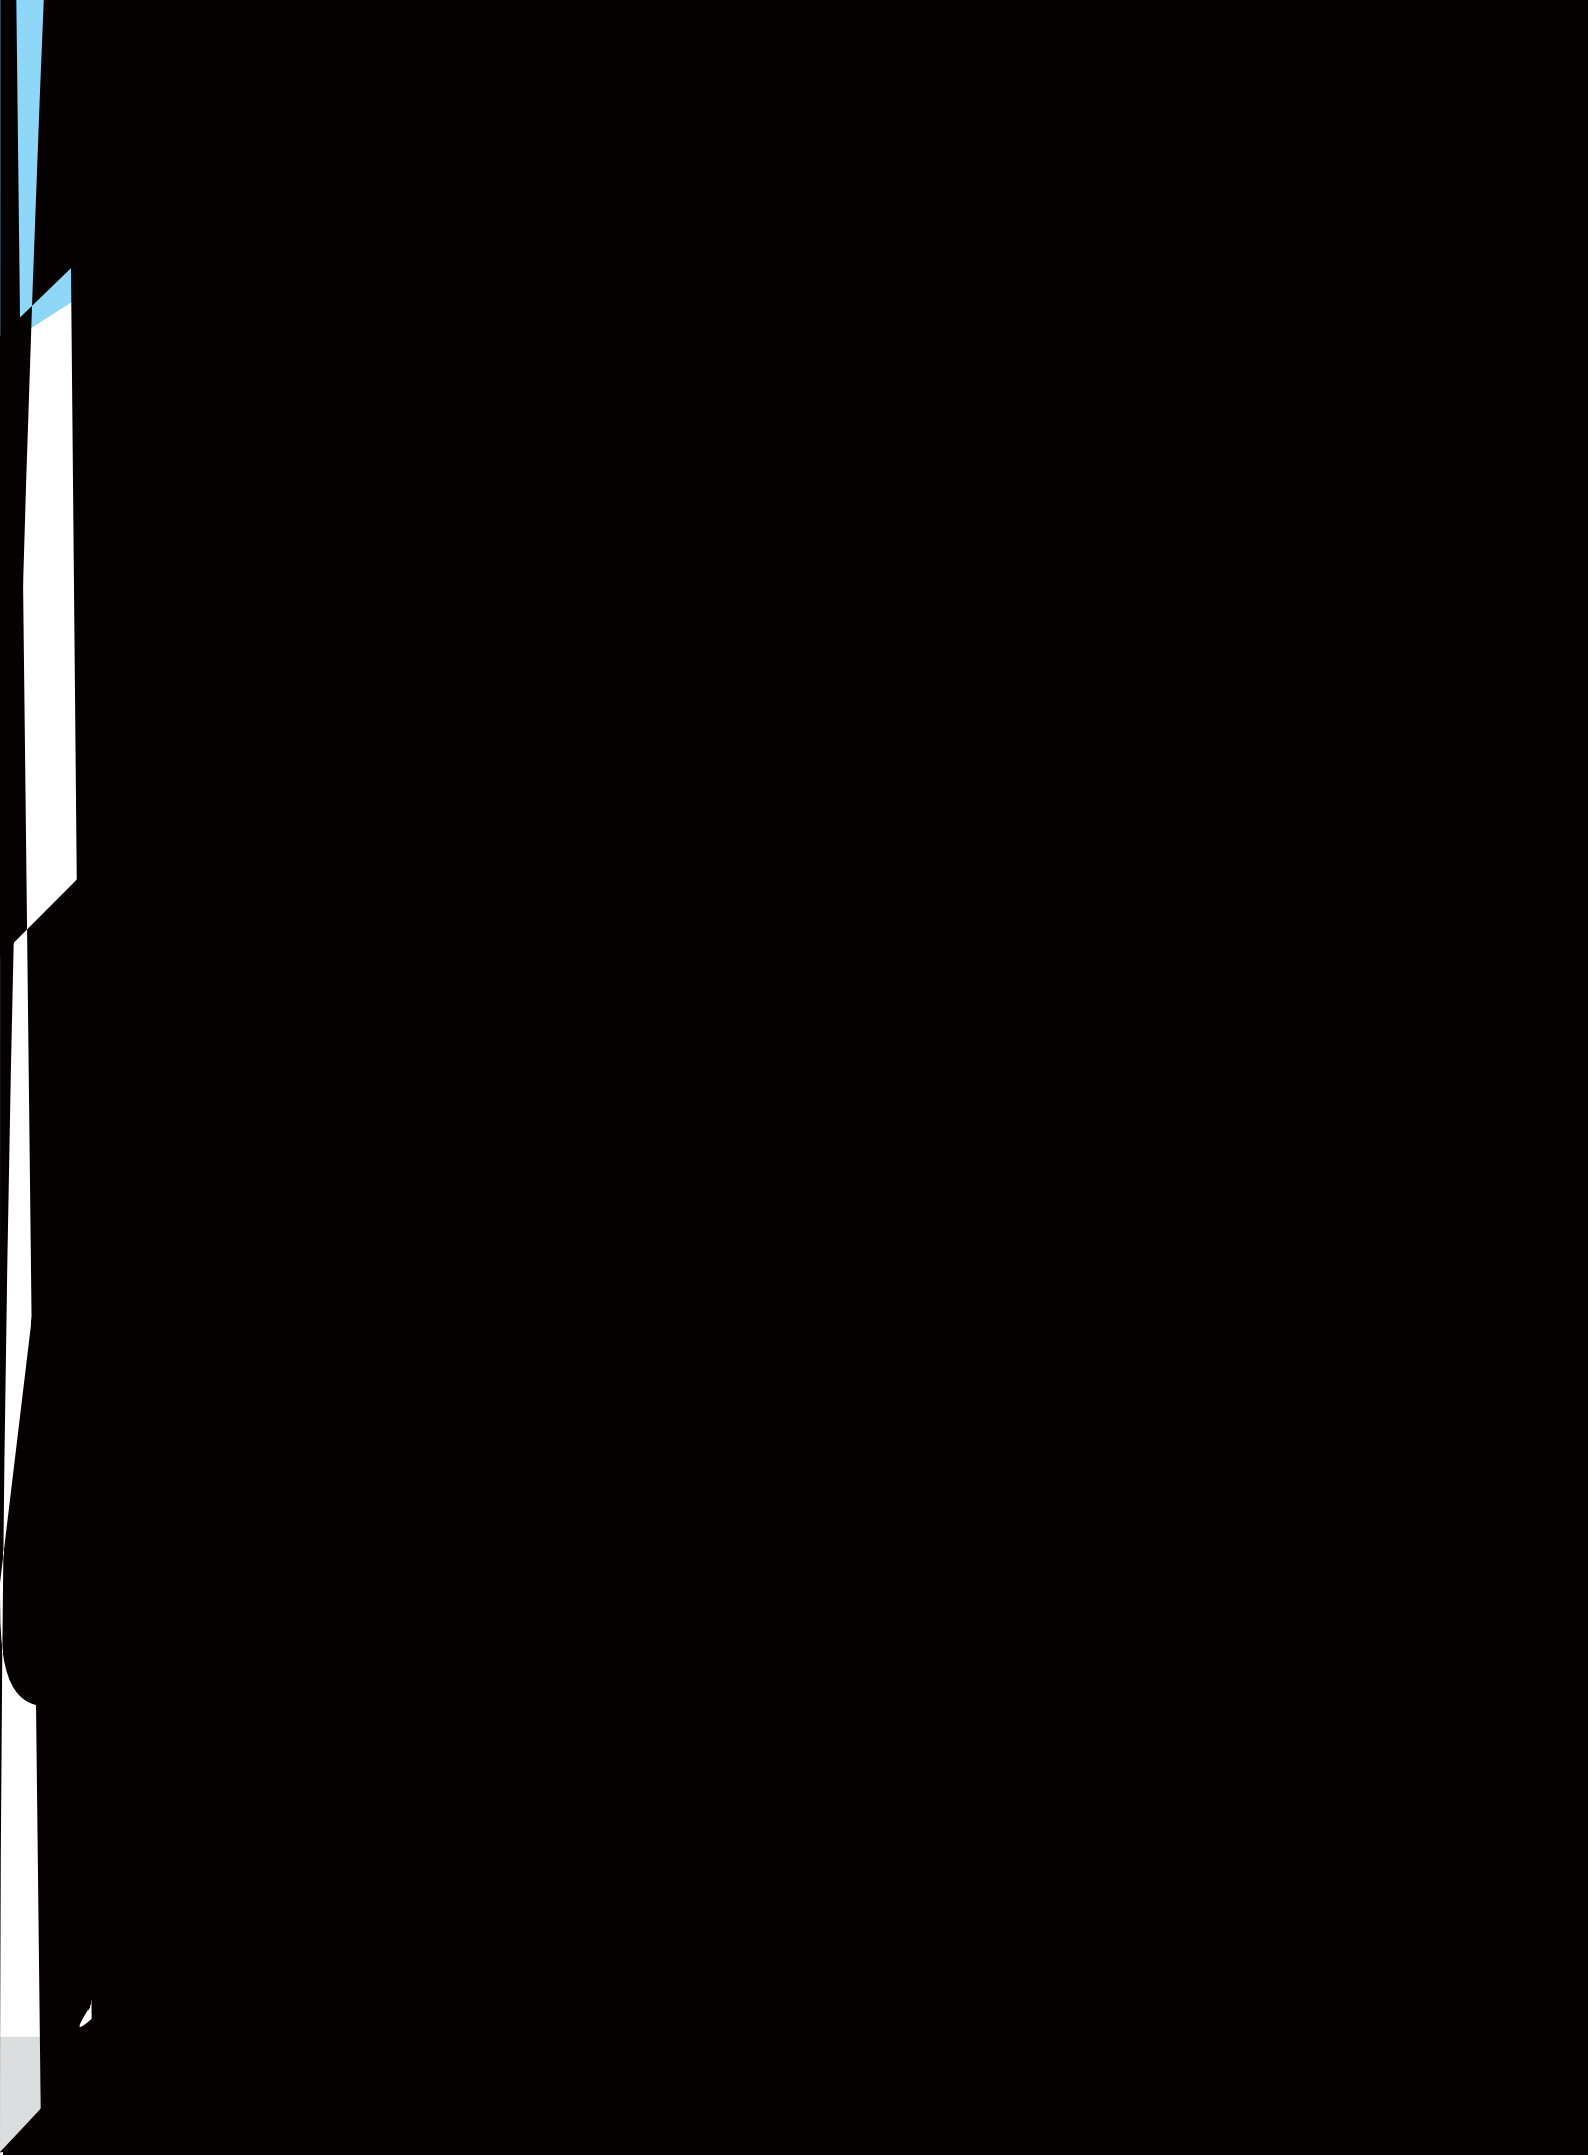

Model :
Tag :
Ui: 16~30VDC
Ii: 4~20mADC
T.A. : -40℃~+85℃
Date. : 2015.04
P/N: 4855
Sensor
PS: 40 bar
Material: 1.4571
Float
PS: 16 bar
Material: 1.4571

材质

(g/cm3)

(bar)

浮子型号



：

N P 0W2D2E2F2G2H2I2J2K

序号	内容	代码	说明
A	防爆认证	0	无
		A	本安认证:Ex ia IIC T4 Ga
B	探杆材质	4	304不锈钢
		6	316L不锈钢
		P	316L不锈钢管+聚四氟乙烯(PTFE)，注:顶装型且必带法兰
C	测量杆长度	YY	长度用两位数表示:长度(单位mm)/100(例:1500mm=15)
		0	无浮子(默认旁绑型)
		F11	介质最小密度:0.80g/cm，耐温:-40℃~250℃
D	浮子材质	F21	球形浮子 φ52，材质:316L，最大工作压力 25bar; 介质最小密度:0.70g/cm，耐温:-40℃~250℃
		F31	圆柱形浮子φ75，材质:316L，最大工作压力 20bar; 介质最小密度:0.45g/cm，耐温:-40℃~250℃
		F41	球圆柱浮子φ60，材质:Ti，最大工作压力 100bar; 介质最小密度:0.2g/cm，耐温:-40℃~250℃
		FXX	测量界位的浮子、小密度浮子或其它材料浮子
E	过程接口	G0	无(默认旁绑型)
		G1	螺纹连接，G1/2 不锈钢 316
		N1	螺纹连接，NPT1/2 不锈钢 316
		N2	螺纹连接，NPT3/4不锈钢 316
		FXX	法兰连接，不锈钢(需填写法兰具体规格的数据)
F	输出	0	4 mA~20mA
		H	4 mA~20mA 带 HART 通讯
G	显示	0	无现场数显表头
		LED	带 LED 智能显示表头
H	出线螺母	M	M20×1.5 注:普通型，本安型配塑料材质，隔爆型配不锈钢材质
		N	1/2NPT 注:默认不锈钢材质

Lqvwux p hqwdwl r q ghvl j qhg
Z lwk wkh xvhu lq p lqg1

MLT

ɀ ɻ ㄐ ㄐ2ㄱ ㄐ ㅠ ㄸ

z z z1{l r q j i1f r p
Ở մի i ╤ Ų ˝ ₹ ˇ ث4559 ᴺ ß ã n ÿ 43 ᴺ ₥5 Ṗ
ɔ ʕ 354 к 6<;3;484285
ᴎ ∀ ϒ vd0hv C {l r q j i1f r p
ˇ 354 к 6<;3;483
∀ ɻ 533664

ה'

þ ה'

þ Ų ʁ* Ⴓ Ά ĭ ˆ Ω F
å 5636
ɔ ʕ 35<0;79;6663

ă ֆ ה'

ă ֆ Ų ↓ ث s ㅓ 57 ᴺ Ό ŏ
ŏ D 5<38
ɔ ʕ 35;0;886<659

گ ה'

گ Ų ف þ G Ť ך Ⴓ 9606 ᴺ
404409 ẋ ˜ ṡ E
ɔ ʕ 3570;8;9666;

№ ∏ ה'

№ ∏ Ų ㅋ ţ ۏ F Ⴓ<3; ᴺ ⸗
Ọ þ ; 5336
ɔ ʕ 35:0;:776;7;

ÿ ṣ ה'

ÿ ṣ Ų ≤ ÿ ˆ ث933
ᴺ ˆ 7₥
ɔ ʕ 3530;:375959