万讯愿景：成为自动化仪表行业里受人尊敬的世界级企业

万讯使命：为客户创造价值，为员工创造健康丰盛的生活

经营理念：与您共享世界新技术成果



Maxonic 万讯

Maxonic 万讯





公司简介

企业愿景

成为自动化仪表行业里受人尊敬的世界级企业

研发战略

研发团队

研发人员80余人，国务院特殊津贴专家1名，中国仪器仪表协会理事2名，德国宇航院研究员1名

研发管理

生产基地


服务网络

19个国内办事

品牌介绍





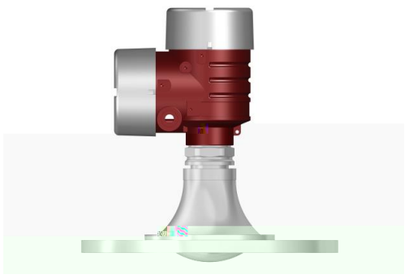











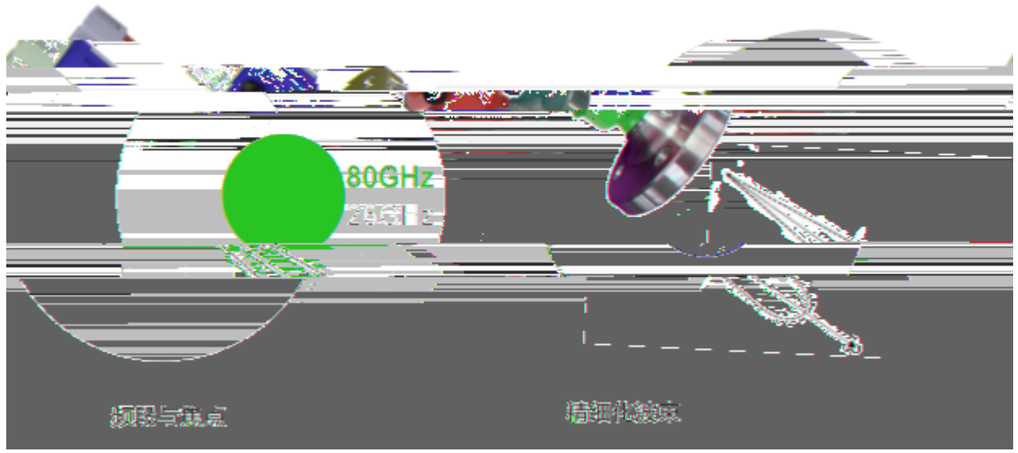

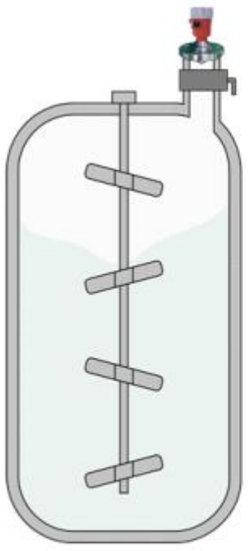

反应釜带搅拌




快速下料




大粉尘、大堆角

PTFE

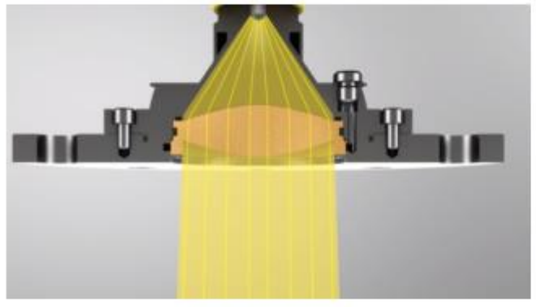


透镜天线结构

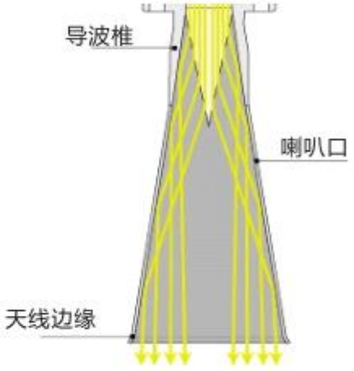

喇叭天线结构



极小的工作盲区



强抗粘附性




高凝露场合



NB-IOT物联网通信



蓝牙调试







	10m/30m/60m/120m
	1mm
	2
	18~28V DC / 220V AC 50~60Hz
	4-20mA+HART/RS485
	-40~200
	-1~40bar
	IP66/IP67

万讯 80G雷达：MRL-VM30	-					-					-				
测量范围															
10m HART	1														
30m HART	2														
60m HART	3														
120m HART	4														
30m RS485	5														
60m RS485	6														
120m RS485	7														
供电电源															
18-28V DC 两线制		B													
18-28V DC 四线制		C													
220V AC 50~60Hz 四线制		2													
防爆类型															
无防爆			0												
隔爆型			D												
本安型			J												
电气连接															
M20×1.5				M											
1/2NPT				N											
NPT3/4				T											
过程结构															
普通型（-40～85℃）					B										
高温型（-40～200℃）					G										
天线型式															
DT螺纹天线						A									
DT防腐天线						B									
DT透镜天线						C									
DT卫生天线						D									
天线口径															
DN50							0								
DN80							3								
吹扫															
无吹扫								0							
有吹扫 G1/8								C							

万讯 80G雷达：MRL-VM30	-				-				-				
万向节													
无万向节									0				
有万向节									W				
过程连接尺寸													
G 1-1/2";										S			
G 3-1/2";										H			
DN50/ 2”										5			
DN65/ 2-1/2”										6			
DN80/ 3”										7			
DN100/ 4”										8			
DN125/ 5”										9			
DN150/ 6”										A			
DN200/ 8”										B			
DN250/ 10”										C			
其他用户要求										X			
过程公称压力等级													
PN10											0		
PN16											1		
PN25											2		
PN40											3		
150lb											A		
300lb											B		
过程连接材质													
20#												1	
304												8	
316L												A	
PP												D	
UPVC												P	
PTFE												T	











电 力

陕西有色榆林新材料有限公司

中国航油集团陆地石油有限公司陕西分公司

松花江

被测介质名称：_____