
万讯愿景


万讯使命




一流的产品来自于先进的设备




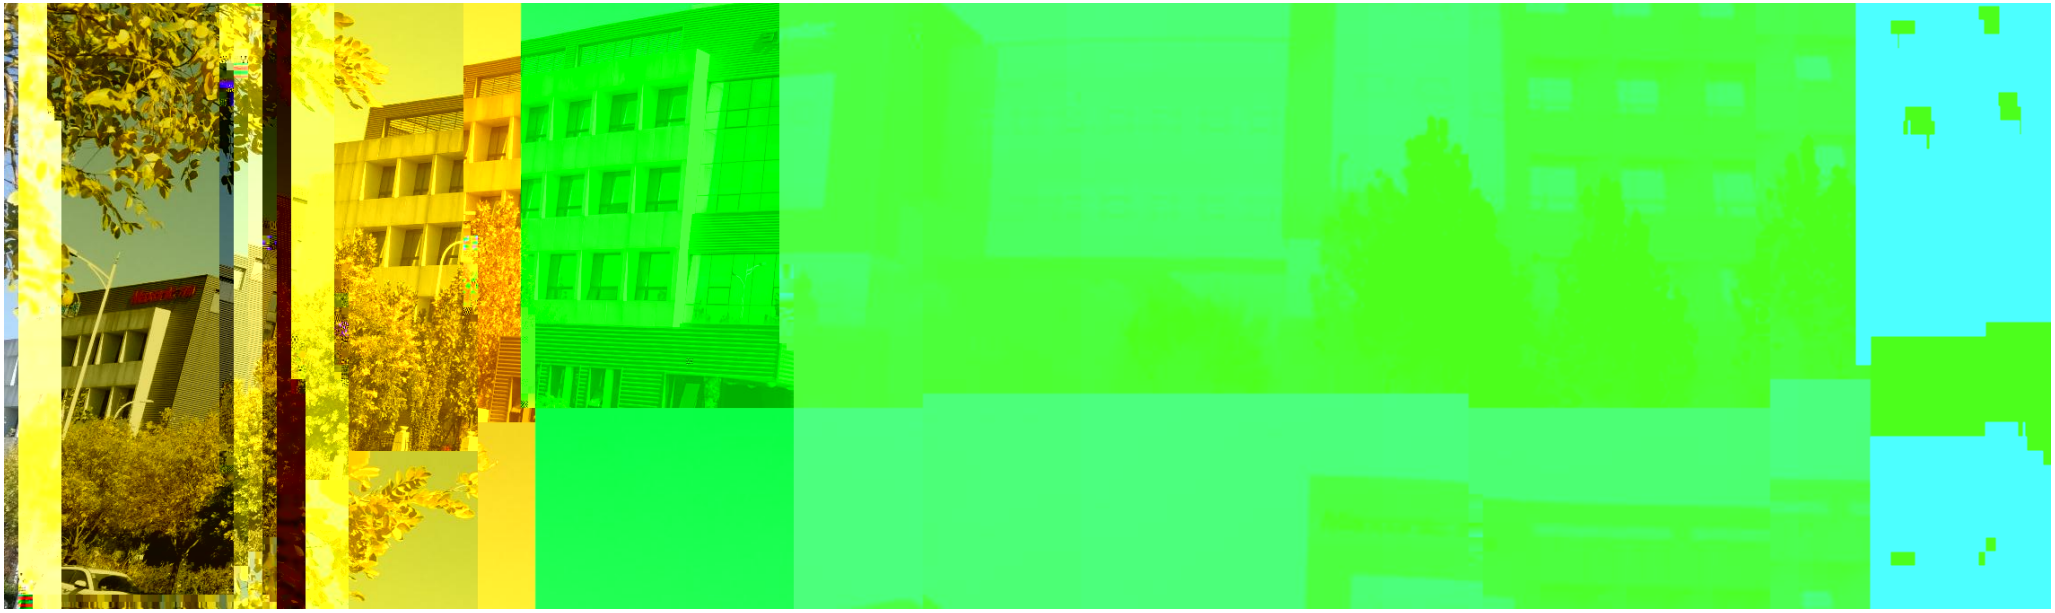




Maxonic 亿环




















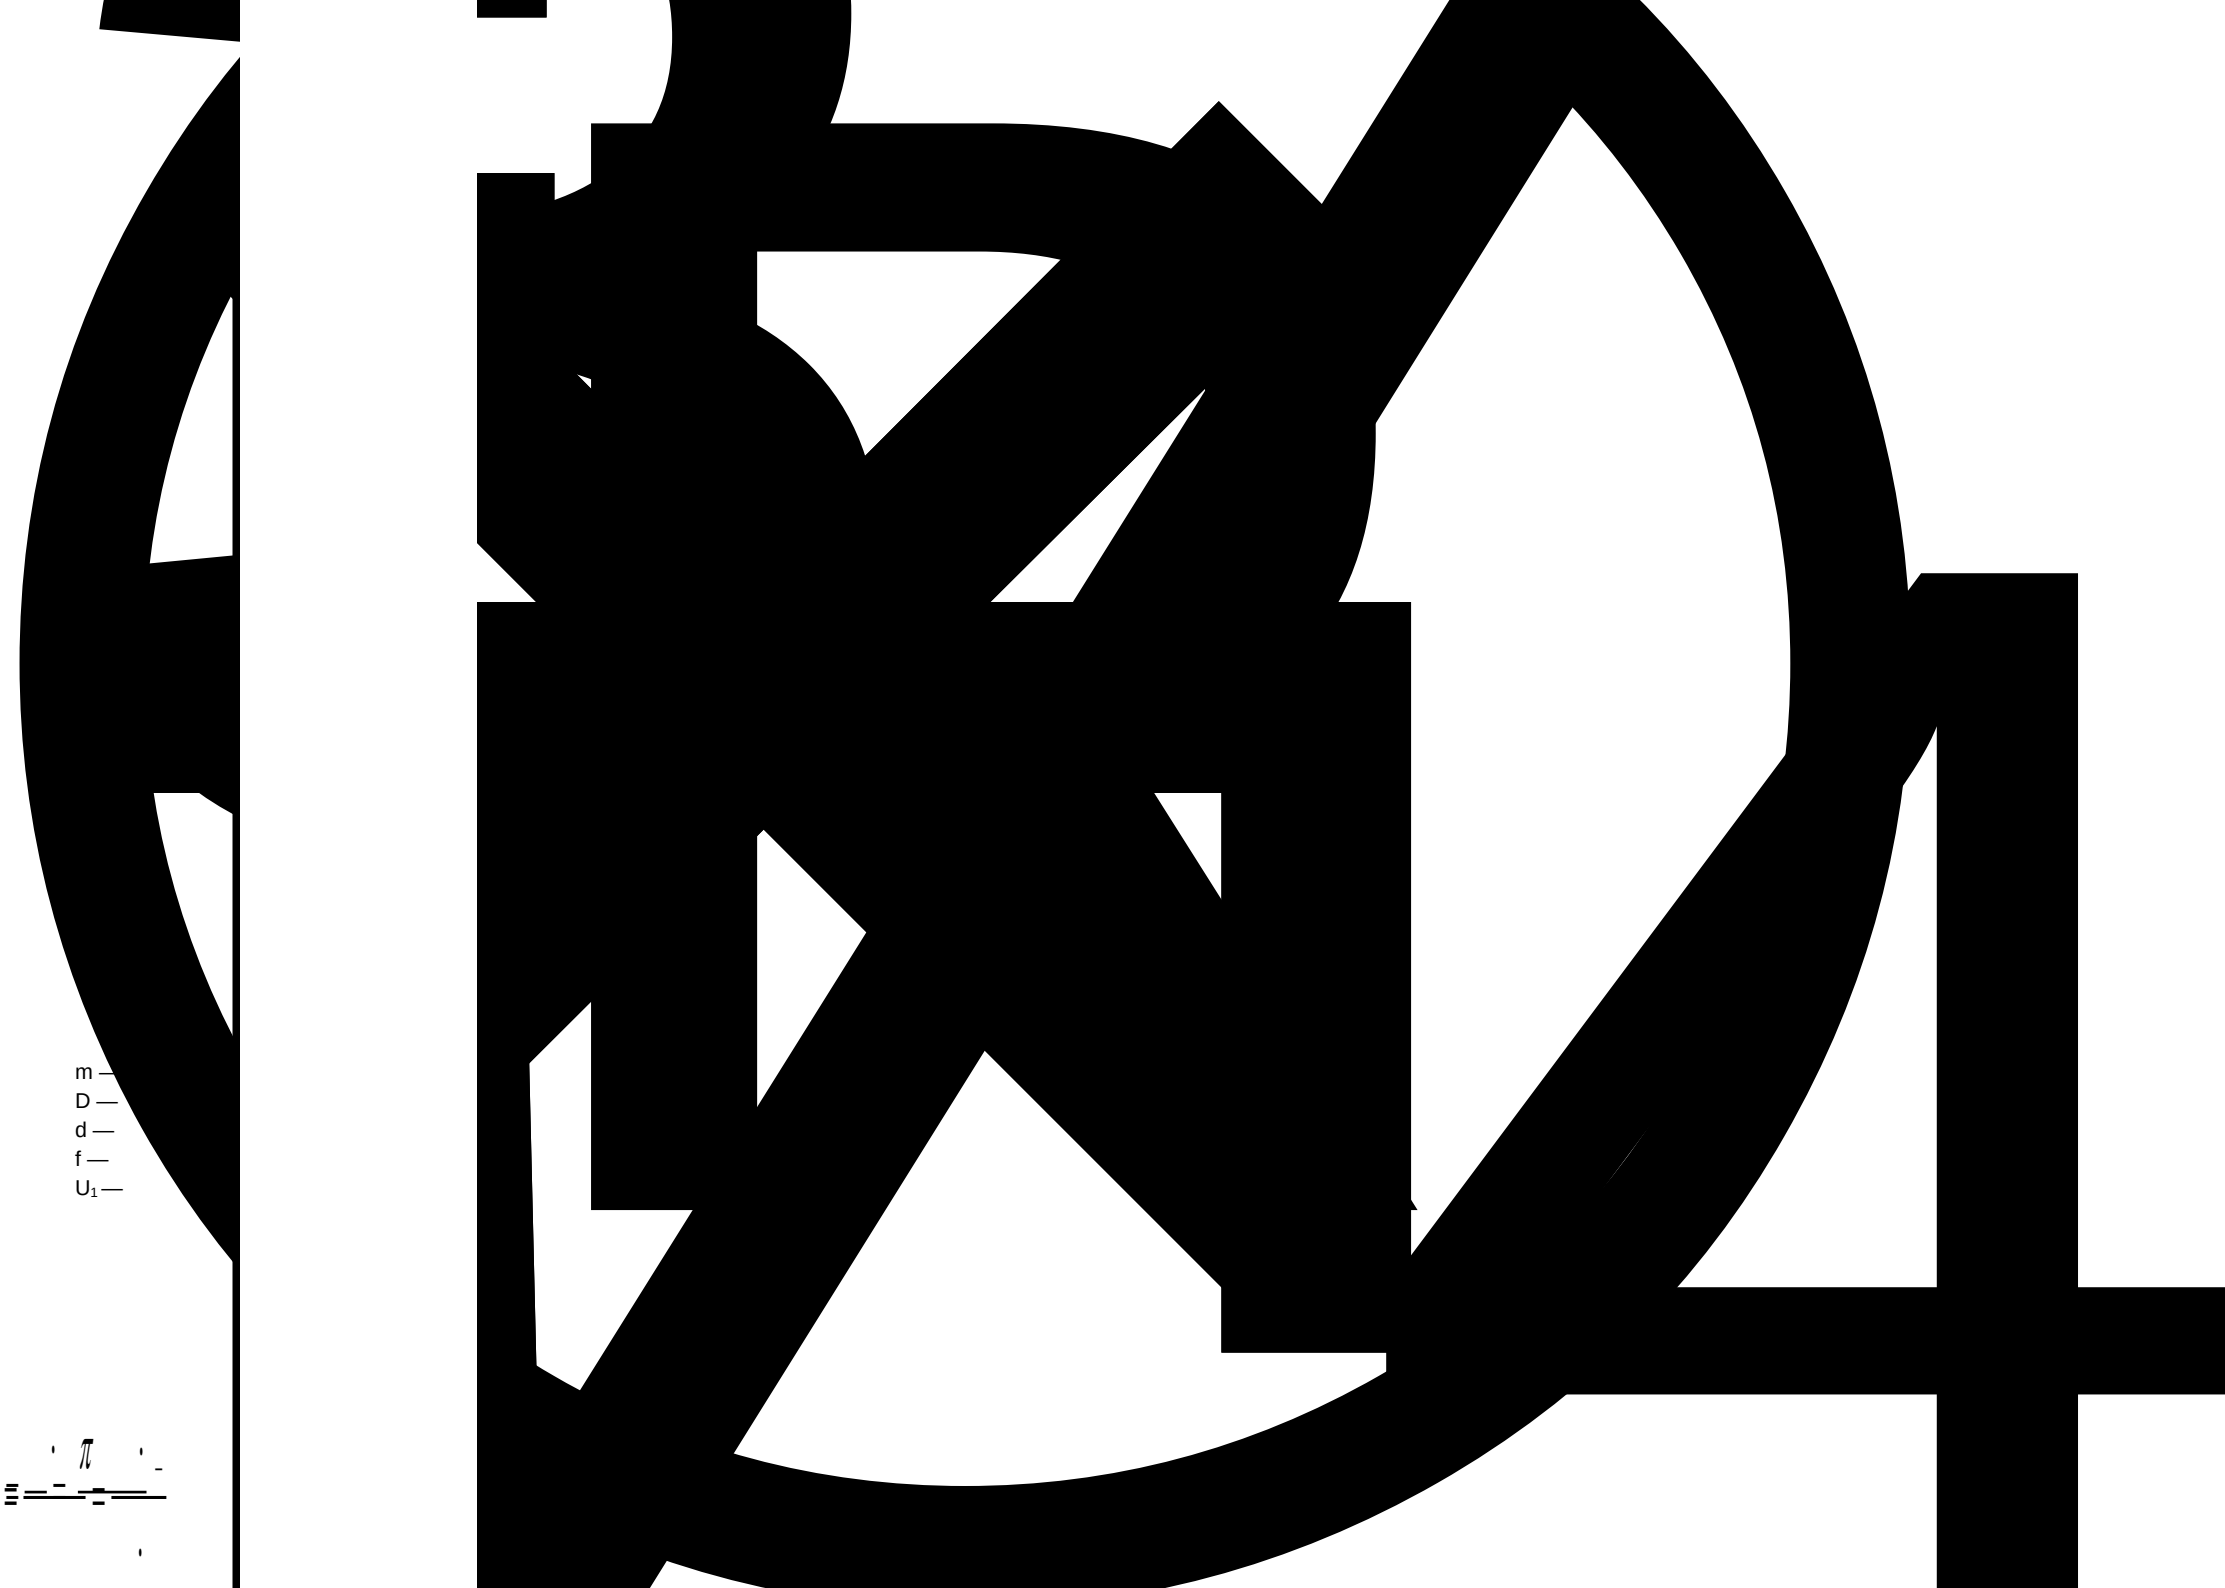

m —
D —
d —
f —
U₁ —



描述	规格



描述	规格



描述	规格



描述	规格


□ □ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□


□			
□			
□			
□			
□			
□			
□			
□			


□			
□			
□			
□			
□			
□			
□			

[illegible]			
[illegible]			
[illegible]			

[illegible]			
[illegible]			
[illegible]			
[illegible]			
[illegible]			

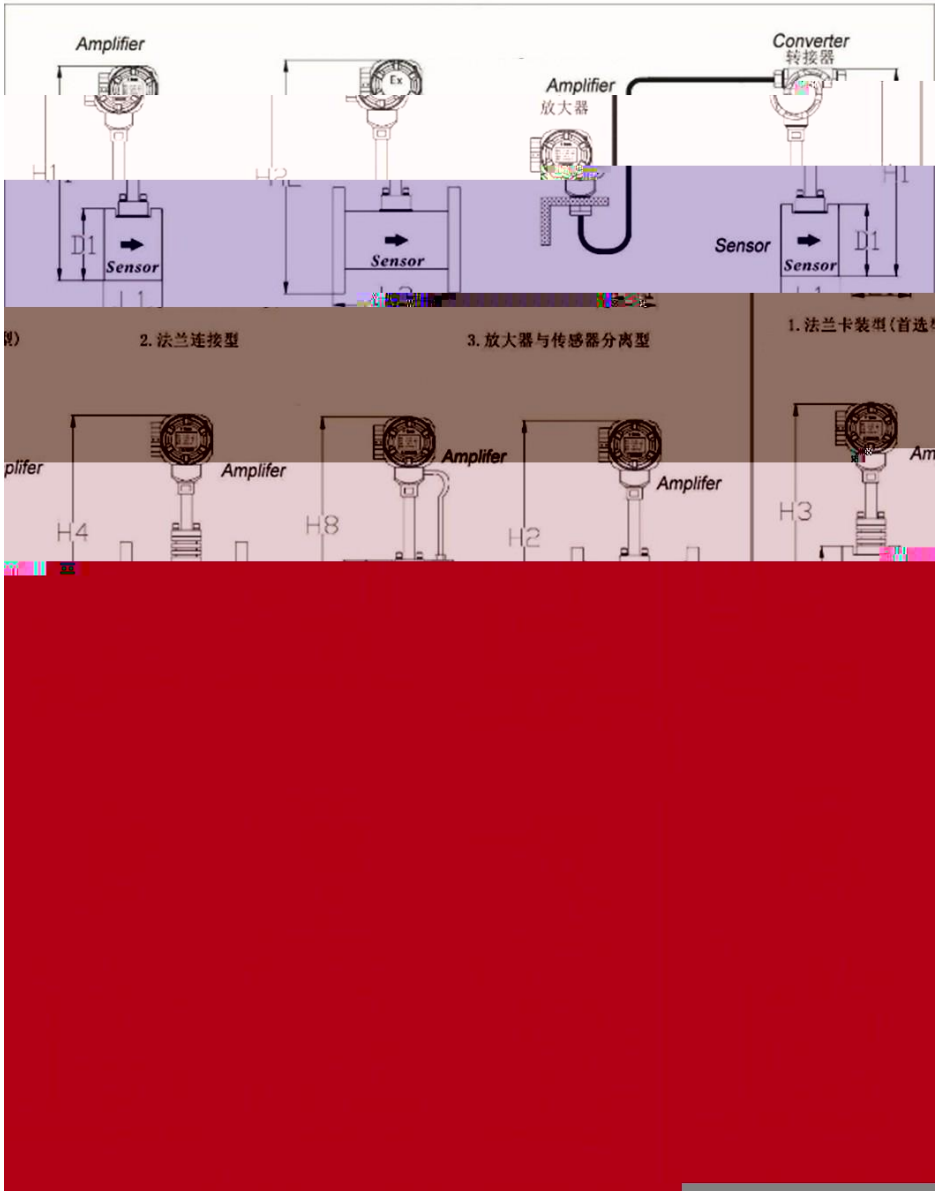
Amplifier
Converter
转接器
Amplifier
放大器
H1
H2
D1
Sensor
Sensor
Sensor
Sensor
D1
H1
2. 法兰连接型
3. 放大器与传感器分离型
1. 法兰卡装型(首选
Amplifer
Amplifer
Amplifer
Amplifer
H4
H8
H2
H3

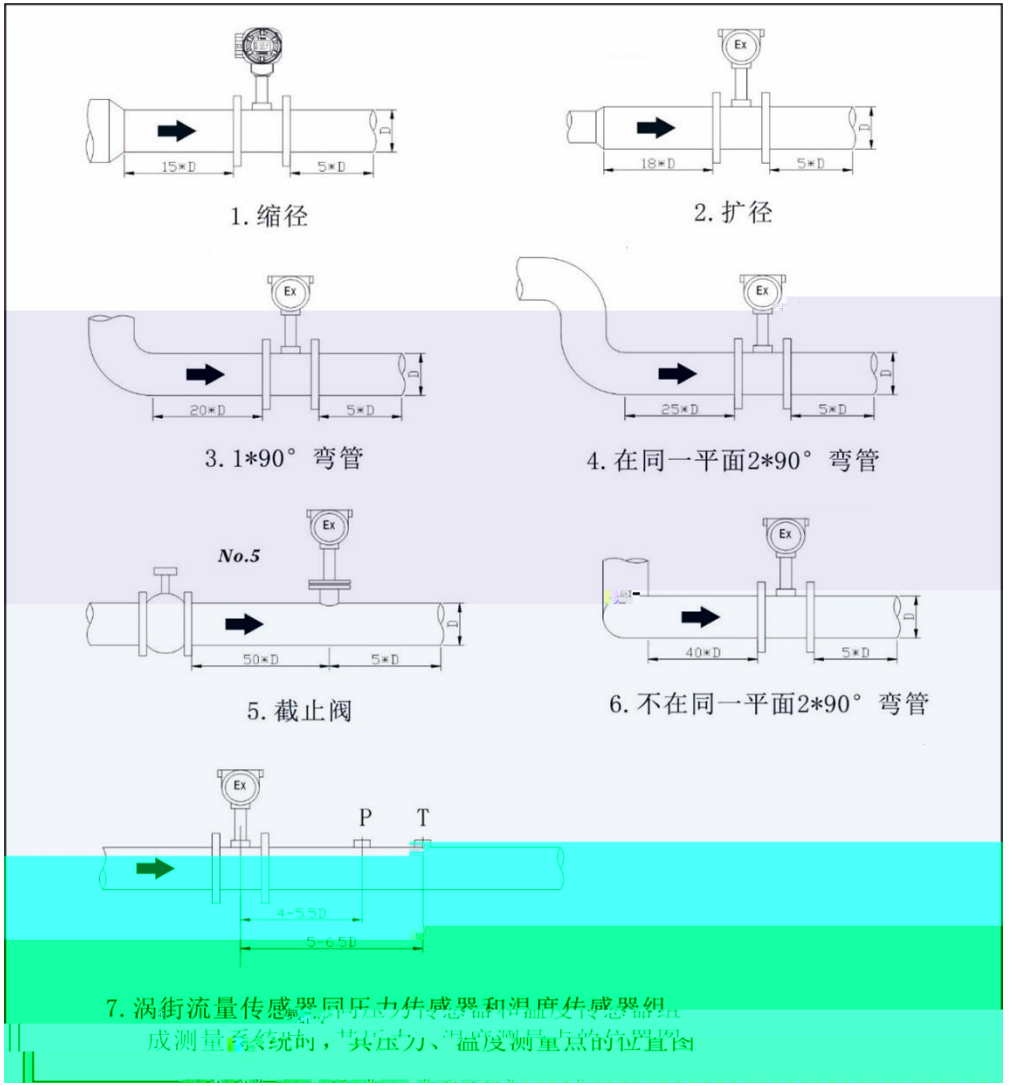
15*D
5*D
1. 缩径
Ex
18*D
5*D
2. 扩径
20*D
5*D
3. 1*90° 弯管
25*D
5*D
4. 在同一平面2*90° 弯管
No.5
50*D
5*D
5. 截止阀
40*D
5*D
6. 不在同一平面2*90° 弯管
P
T
4-5.5D
5-6.5D
7. 涡街流量传感器同压力传感器和温度传感器组
成测量系统时，其压力、温度测量点的位置图

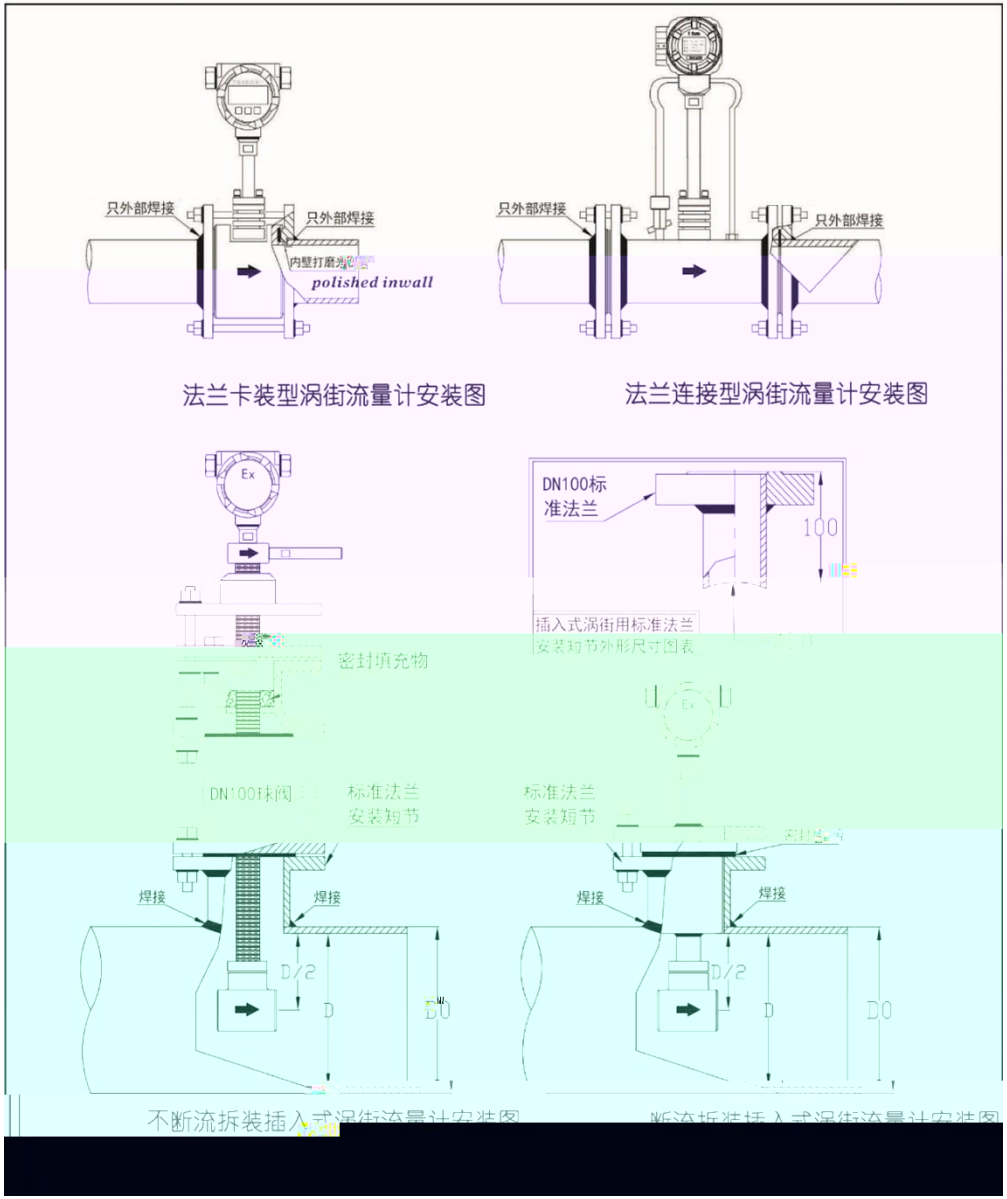
只外部焊接
只外部焊接
内壁打磨光
polished inwall
法兰卡装型涡街流量计安装图
只外部焊接
只外部焊接
法兰连接型涡街流量计安装图
Ex
密封填充物
DN100标
准法兰
100
插入式涡街用标准法兰
安装短节外形尺寸图表
DN100球阀
标准法兰
安装短节
标准法兰
安装短节
焊接
焊接
D/2
D
D0
焊接
焊接
D/2
D
D0
不断流拆装插入式涡街流量计安装图
断流拆装插入式涡街流量计安装图