

ELECTRO-HYDRAULIC ACTUATORS

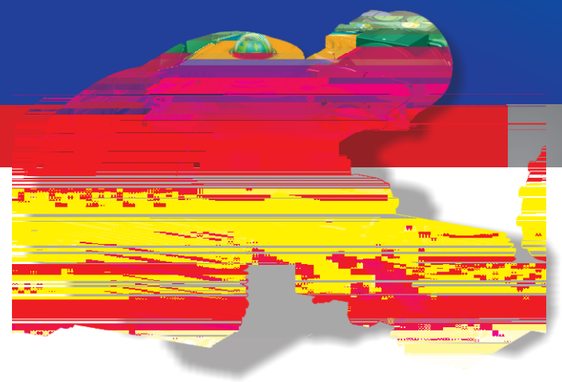

Maxonic 万讯

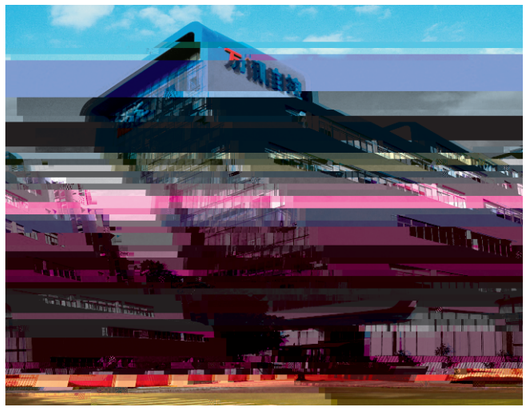

1994 2.8

A MEMS

2D/3D

“ ” 8

80 1 2 1

IBM IPD

4-20mA 0~90°





MHQ/MHL

MHQ/MHL

80 92 120 250

MF

DCS

Profibus DP

ProfibusDP

RS485 IEC 61158 IEC 61784

- 32 4 126
- 支持ProfibusDP-V0，DP-V1
-

Modbus RTU

ModbusRTU

RS485 IEC 61158 IEC 61784

- 1.5M
- 32 8
- 247
-

HART

HART

4-20mA

/

1.2Kbps 4~20mA

ȳ, ȳ ضسهه

1

2

3

4

IP65/68, ExDb CT4Gb ExTb CT130 Db,

5

IP65/68, ExDb CT4Gb ExTb CT130 Db



6

-

50 +70

7

F 155 H
135

8


9

10

EEPROM

5

4



1-265KNm（

2-200KN（

380VAC、50HZ， 340VAC-420VAC

220VAC、50HZ， 200VAC-240VAC

-20~70℃， -50~70℃

≤90%

4-20MA

24V

4-20MA，8

0.1%~1%

0.1%~5%（

13MPa

46#

MHQ-1101-30N-00	380		
MHL-1101-30N-110	380	-	110mm