

1.

2.

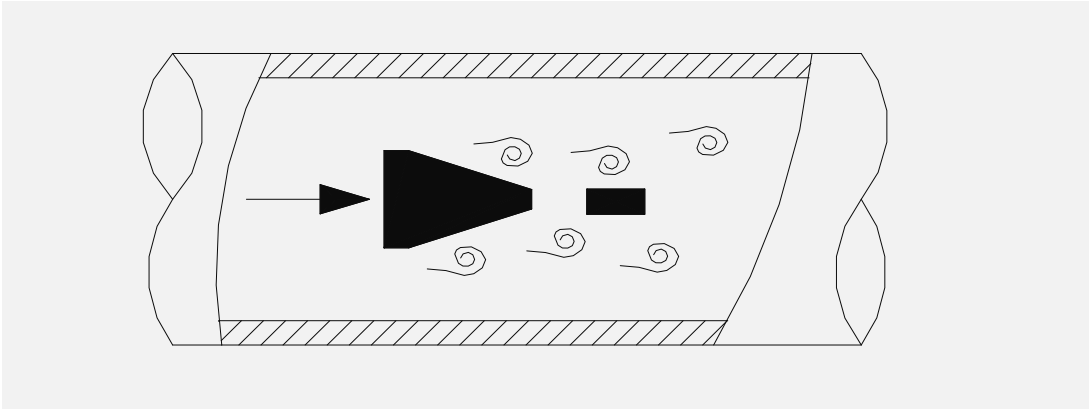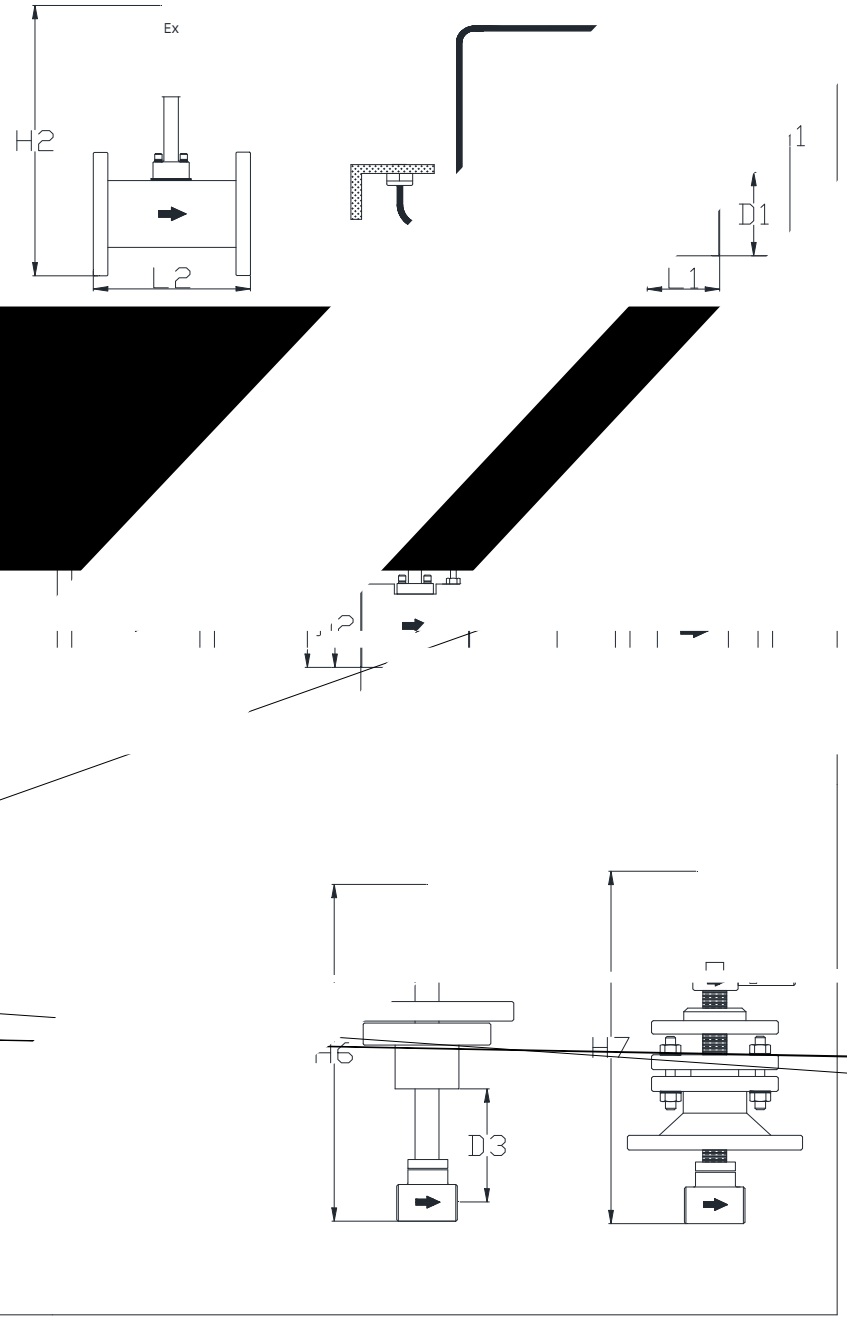

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3.


Ex
H2
L2
D1
L1
H6
H7
D3

DN	H1[a]	H1[b]	H1[c]	H2[a]	H2[b]	H2[c]	H3[a]	H3[b]	H3[c]	H4[a]	H4[b]	H4[c]	H5[b]	H5[c]	H6	H7	H8[b]	H8[c]	D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4
10		441		338	428	508													90			54	200		
15		445		340	430	510													95			54	200		
20		450		345	435	515													100			54	200		
25		451		350	440	520							468	548			428		100	60		54	200		275
32		456		362	452	532							481	561			432		105	65		54	200		275
40	345	435	515	378	468	548	400	490	570	428	518	598	518	598			477	557	92	92					

LUGB -□□□□-□□□□-□□□□-□□□□
A B C D E F G H I J K L M N Q

LUCB -□□□□□-□□□□-□□□□-□□□
P B O D E F G H I J R M N Q

~
~
~
~
~

~


➢

-
-
-
-
-
-

➢

➢


➢

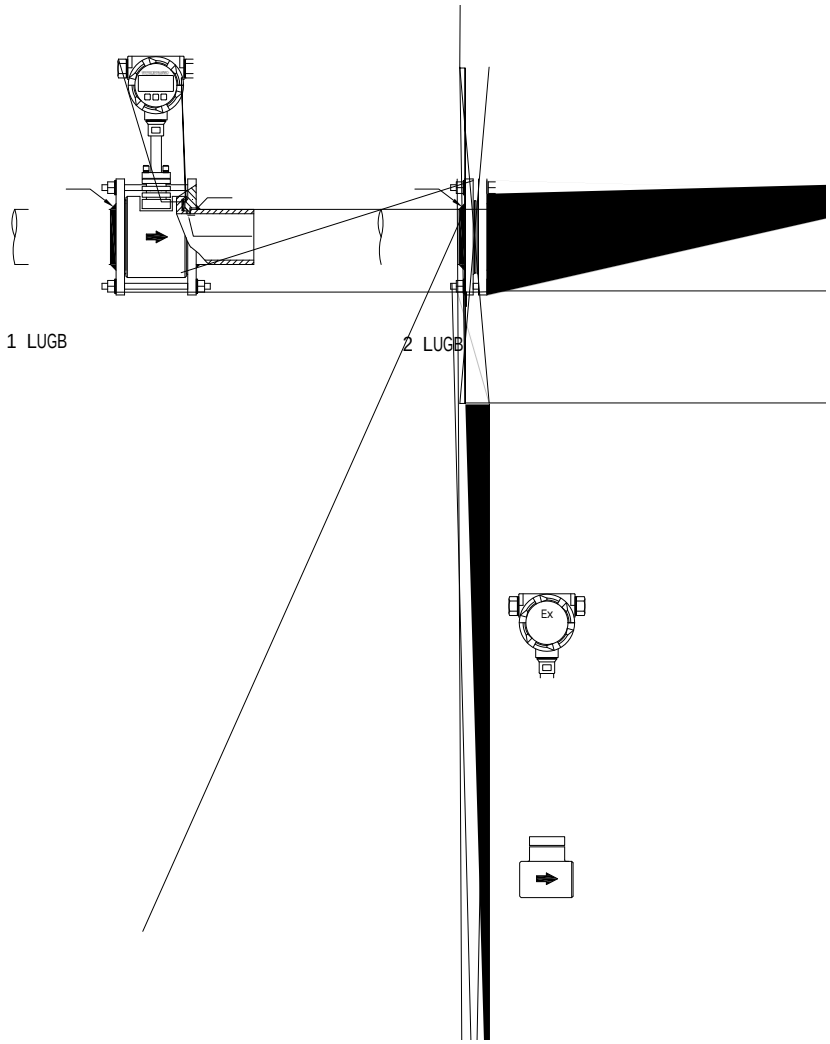
1 LUGB
2 LUGB
Ex

1

				~ ~	
				~ ~	

2



(mm)	(MPa)					
		D(mm)	K(mm)	¢(mm)	N( )	H(mm)
DN10	1.0/1.6/2.5	90	60	14	4	14
DN15	1.0/1.6/2.5	95	65	14	4	14
DN20	1.0/1.6/2.5	105	75	14	4	16
DN25	1.0/1.6/2.5	115	85	14	4	16
DN32	1.0/1.6/2.5	140	100	18	4	18
DN40	1.0/1.6/2.5	150	110	18	4	18
DN50	1.0/1.6/2.5	165	125	18	4	20
DN65	1.0/1.6/2.5	185	145	18	8	20/20/22
DN80	1.0/1.6/2.5	200	160	18	8	20/20/24
DN100	1.0/1.6/2.5	220/220/235	180/180/190	18/18/22	8	22/22/26
DN125	1.0/1.6/2.5	250/250/270	210/210/220	18/18/26	8	22/22/28
DN150	1.0/1.6/2.5	285/285/300	240/240/250	22/22/26	8	24/24/30
DN200	1.0/1.6/2.5	340/340/360	295/295/310	22/22/26	8/12/12	24/26/32
DN250	1.0/1.6/2.5	395/405/425	350/355/370	22/26/30	12/12/12	26/29/35
DN300	1.0/1.6/2.5	445/460/485	400/410/430	22/26/30	12/12/16	26/32/38
DN350	1.0/1.6/2.5	505/520/555	460/470/490	22/26/33	16/16/16	30/35/42
DN400	1.0/1.6/2.5	565/580/620	515/525/550	26/30/36	16/16/16	32/38/48
DN450	1.0/1.6/2.5	615/640/670	565/585/600	26/30/36	20/20/20	36/42/54
DN500	1.0/1.6/2.5	670/715/730	620/650/660	26/33/36	20/20/20	38/46/58

3

	1.0/1.6/2.5					
	1.0/1.6/2.5					
	1.0/1.6/2.5					
	1.0/1.6/2.5					
	1.0/1.6/2.5					
	1.0/1.6/2.5					
	1.0/1.6/2.5					
	1.0/1.6/2.5					
	1.0/1.6/2.5					
	1.0/1.6/2.5					
	1.0/1.6/2.5					
	1.0/1.6/2.5					
	1.0/1.6/2.5					
	1.0/1.6/2.5					
	1.0/1.6/2.5					
	1.0/1.6/2.5					
	1.0/1.6/2.5					
	1.0/1.6/2.5					
	1.0/1.6/2.5					
	1.0/1.6/2.5					

Maxonic 万讯

股票代码：300112

深圳万讯自控股份有限公司

地址：深圳市南山区高新技术产业园北区3号路万讯大厦

电话：0755-86250388　　传真：0755-86251389

http://www.maxonic.com.cn　　E-mail:info@maxonic.com.cn

腾讯微博：http://t.qq.com/maxonic

新浪微博：http://weibo.com/maxonic

万讯官方微信

售后服务丨4000 300 112

版本号：202001