MLS200 系列

阀门回讯器



4 4
1.1 .....
1.2 .....
1.3 .....
1.4 .....

2.1 .....
2.2 .....
2.3 .....
2.4 .....
2.5 .....
2.6 .....
2.7 .....

4、用户须知

1.1

1.2

1.3

1.4

、产品说明

2.1

2.2

2.3

: Ex ia IIC T4…T6 Ga

Ex ia IIIC T_{200}135 Da

GB/T 3836.1-2021

GB/T 3836.4-2021

MLS200-1b c – d e f – g	TYPE1	-40 +85	T_{200}135
	TYPE2	-40 +85	T_{200}135
	TYPE3	-40 +70	T_{200}135
MLS200-0b c – d e f – g MLS200-7b c – d e f – g	/	-40 +85	T_{200}135

MLS200-8b c – d e f – g MLS200-9b c – d e f – g			

MLS200-1b c – d e f – g	TYPE1	-40 +70	T6
		-40 +85	T5
	TYPE2	-40 +65	T6
		-40 +80	T5
		-40 +85	T4
	TYPE3	-40 +45	T6
		-40 +60	T5
		-40 +85	T4
MLS200-0b c – d e f – g MLS200-7b c – d e f – g MLS200-8b c – d e f – g MLS200-9b c – d e f – g	/	-40 +70	T6
		-40 +80	T5
		-40 +85	T4

TYPE1:Ui=16V, Ii=25mA, Pi=34mW, Ci=100nF, Li=100μH


TYPE2:Ui=16V, Ii=25mA, Pi=64mW, Ci=100nF, Li=100μH

TYPE3:Ui=16V, Ii=52mA, Pi=169mW, , Ci=100nF, Li=100μH

Ui=30V, Ii=100mA, Pi=0.8W, Ci≈0, Li≈0

Ui=30V, Ii=100mA, Pi=0.55W, Ci≈0, Li≈0

2.4

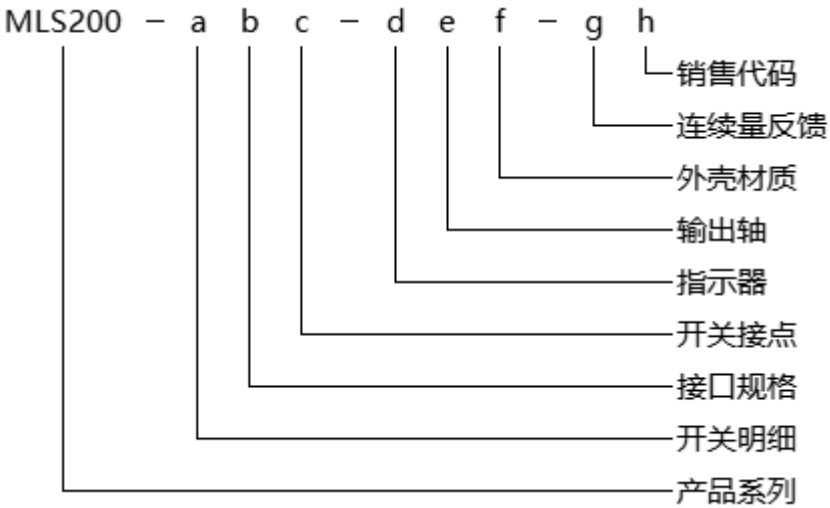

2.5

a	2 SPDT	0
	8V	1
	2 SPDT	2
	8V	3
	24V	6
	2 DPDT	7
	2 SPDT	8
	2 DPDT	9
		N
b	2 G1/2	0
	2 1/2 NPT	1
	2 M20*1.5	2


c	8	0
	10	1
	12	2
d	120	H
	90	0
	90	1
		G
e	NAMUR	0
	D 1/4	1
f		0
		1
		S
g		0
	4 20mA a N	F
	a N	K
h	/	
-40 +85		

MLS200-010-100-0


2 SPDT 2 1/2 NPT 8

90 NAMUR

2.6

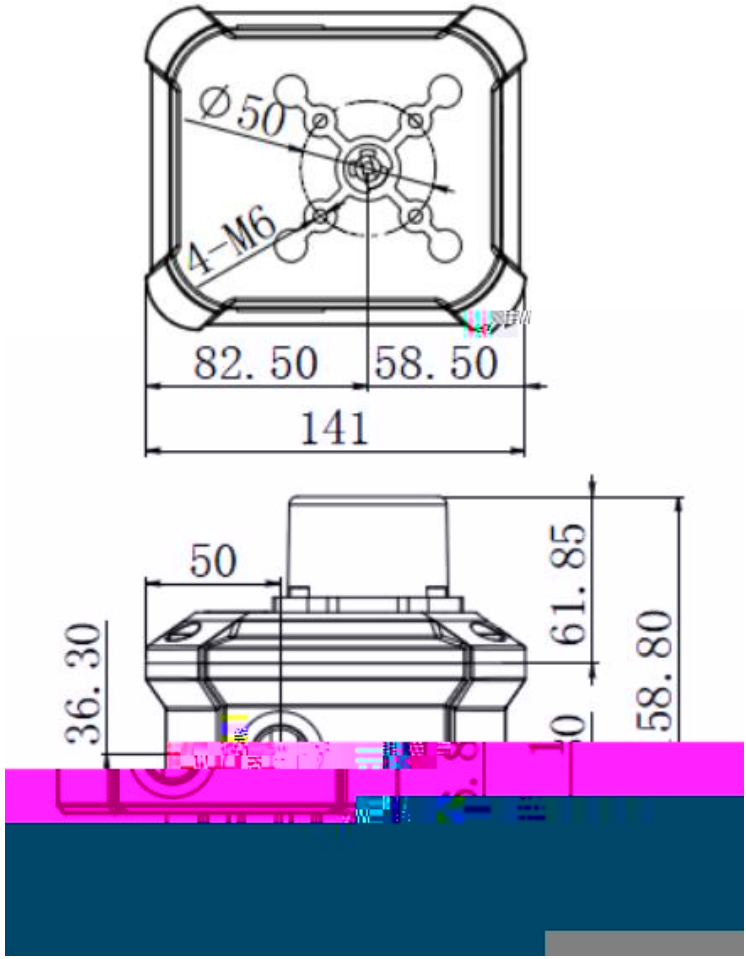


2.7

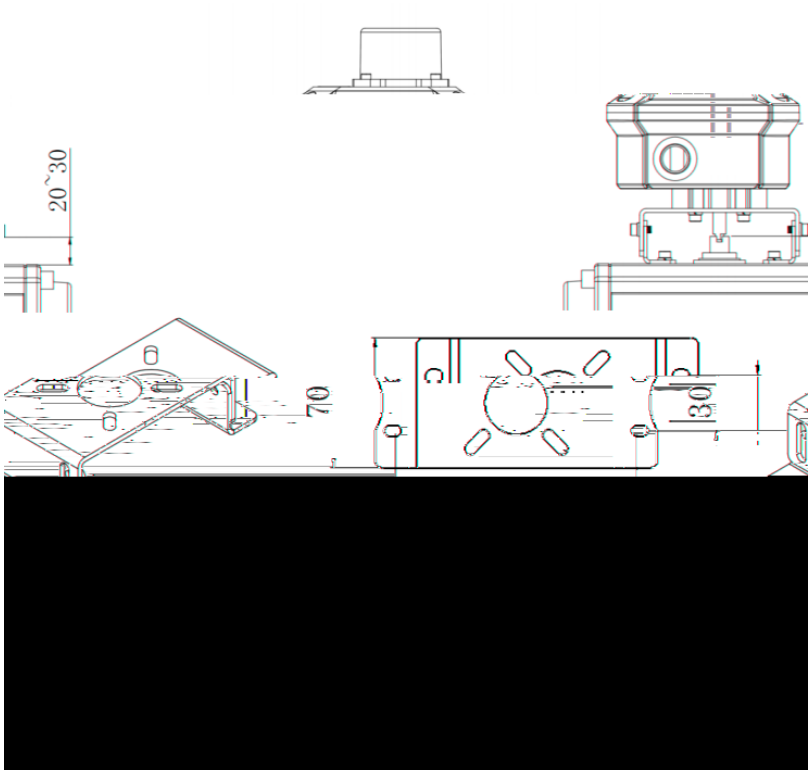


3.3


2 SPDT

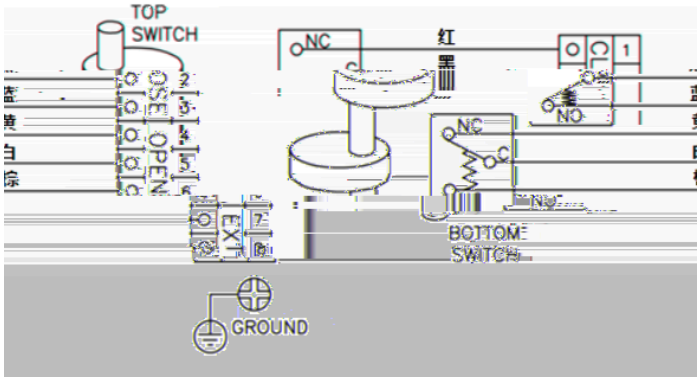


2 DPDT

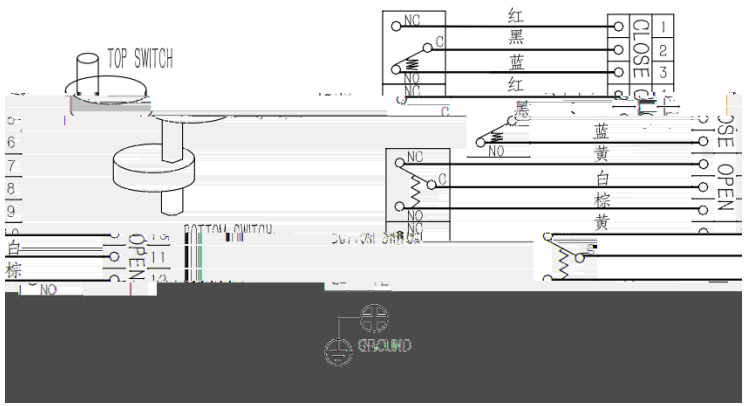


2 SPDT

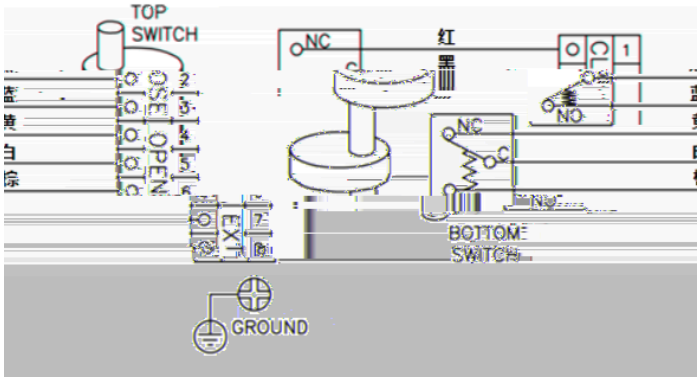


2 DPDT

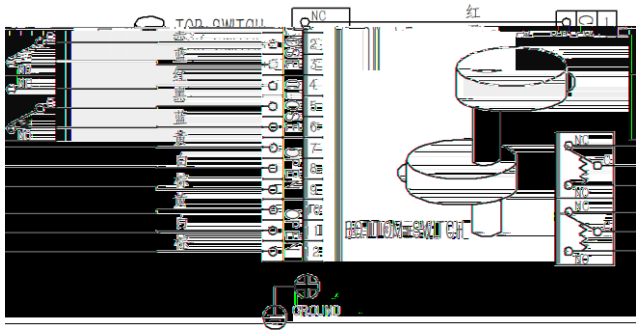


2 NAMUR)

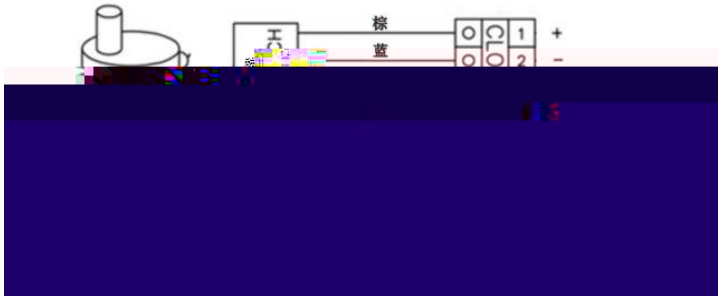
棕
蓝
CLO
1
2
+
-

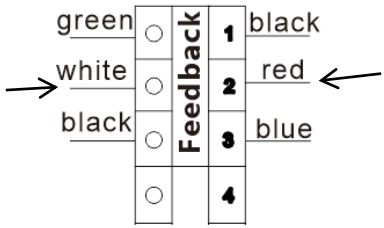

green
white
black
Feedback
1
2
3
4
black
red
blue

3.4

LS

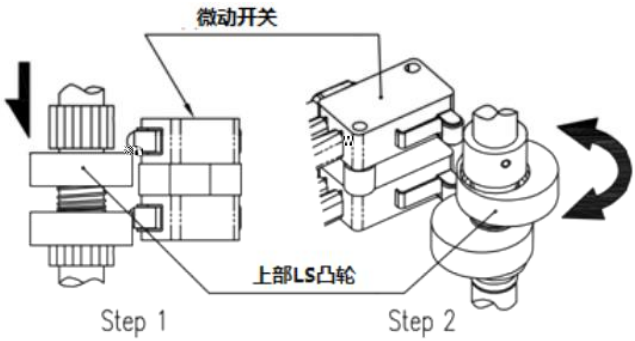

LS

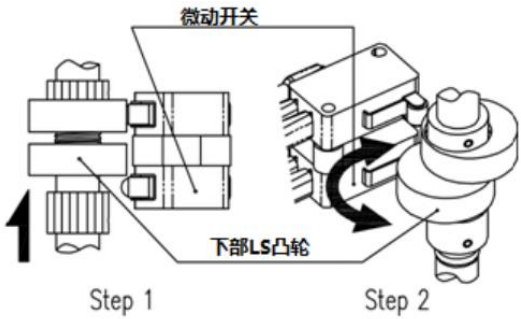

、安装支架

	MLS-ZVDI
	MLS-CVDI

SHENZHEN MAXONIC AUTOMATION CONTROL CO.,LTD.

深圳万讯自控股份有限公司